



Pôdorys základov :

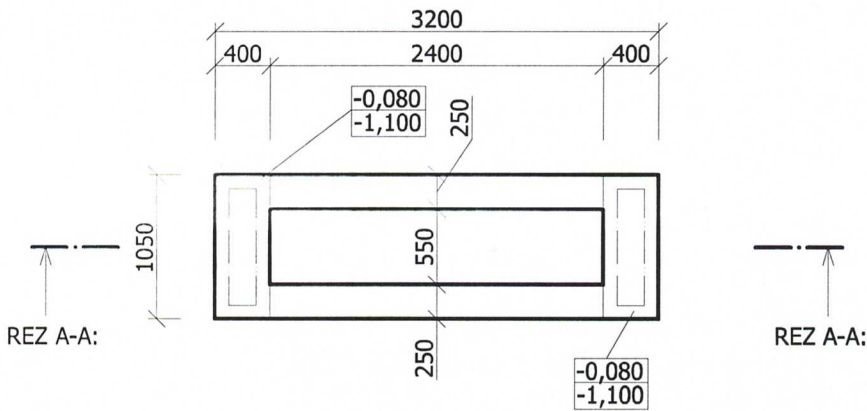

REZ A-A :

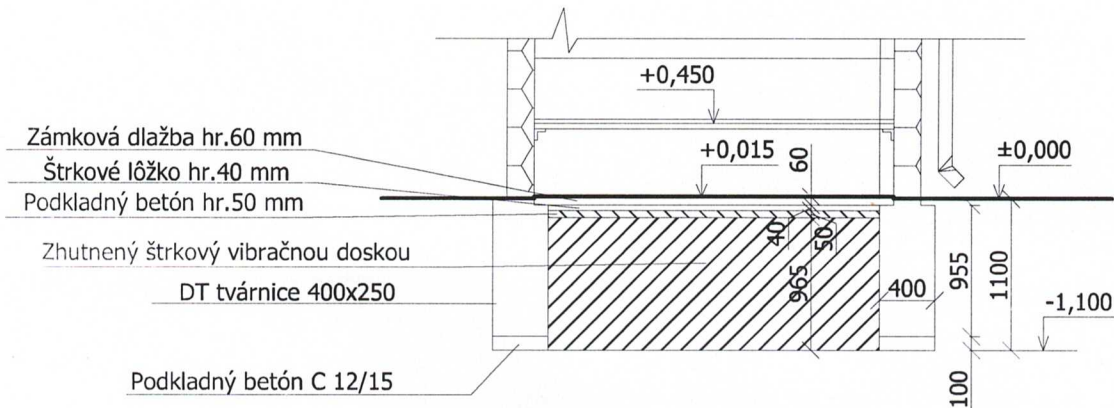

LEGENDA :

Podkladný betón : C 12/15

Betón základových pásov : C 16/20

Zámková dlažba hr. 60 mm vibrolisovaná farba sivá ,
alebo ako alternatívu použiť riečny kameň z Dunajca
ukladaný do zavlhnutého betónu triedy C 8/10 a
následne vyšpárovaný cementovou špárovačkou.

DT tvárnice 400 x 500 x 250


DT tvárnice 250 x 500 x 250

Štrkodrava frakcie 4 - 8 mm ako podkald pod zám. dlažbu

Štrkové lôžko nutné zhutniť po vrstvách o hrúbke 300 mm vibračnou doskou

STAVEBNÝ
OBECNÝ ÚRAD
OKRES KEŽMAROV

Dokumentácia bola overená v stavebnom
konaní a je podkladom pre uskutočnenie
stavby podľa
stavebného povolenia č.j. 151-109/2016-57
zo dňa 02.11.2016

VYHOTOVIL	Ing. SLAVOMÍR ORAVEC				
INVESTOR	ČERVENÝ KLÁŠTOR ,Obec				
MIESTO STAVBY	ČERVENÝ KLÁŠTOR	PARCELA	V zmysle kat. mapy	DÁTUM VYHOTOVENIA	8/2008
OBJEKT - TÉMA	AUTOBUSOVÁ ZÁSTAVKA č.2 _ SAD2			FORMÁT	1 x A4
OBSAH VÝKRESU	Základy (lokalita materská škola)			MIERKA	1:50
				ČÍS. VÝKR.	02/A

7